


Holz-Alufenster mit Blendrahmendichtung - IDEALU68plus Falt-Schiebe-Portal; Schema 431

mit Sohlbank oder Schwelle


Untenlaufende Führung
Standardinnenprofil
Schalensystem 8619F

Getriebeutrittsmitte 13.15mm
Dornmaß 15.5mm


Vertikalschnitte G-G; H-H

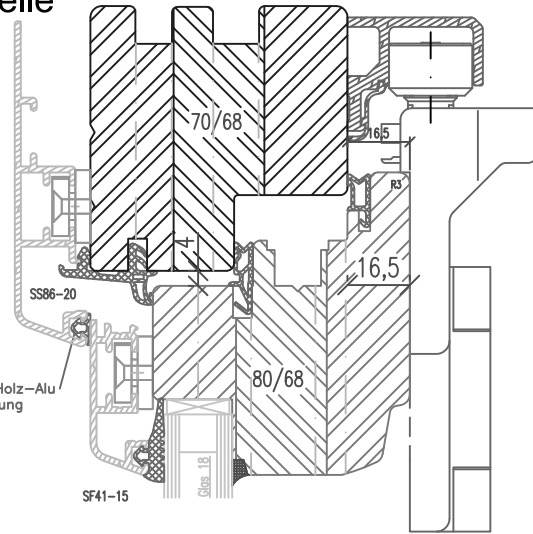


Variante ohne
Dichtung am Überschlag




Variante SMART



Variante kantig






M1:2

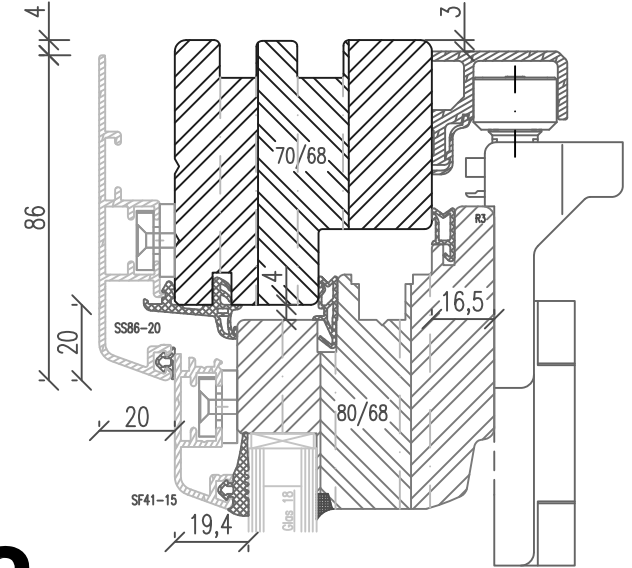


Falz 12mm; 21mm; 27mm-35mm;
37mm; 45mm
Mit Falzverstellung

Falz	Dichtung	Glas
21	4	18
27	4	24
28	4	25
29	4	26
30	4	27
31	4	28
32	4	29
33	4	30
34	4	31
35	4	32
37	4	34
45	4	42

restliche Glasstärken mit
Glasleisten

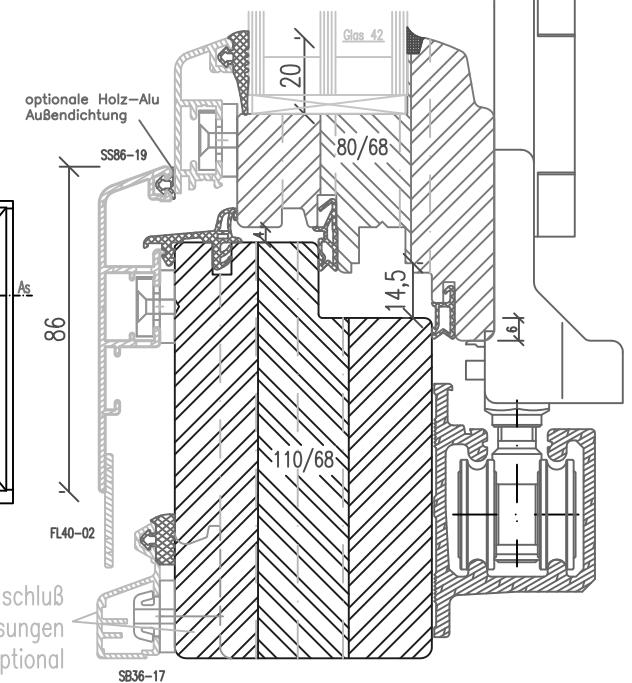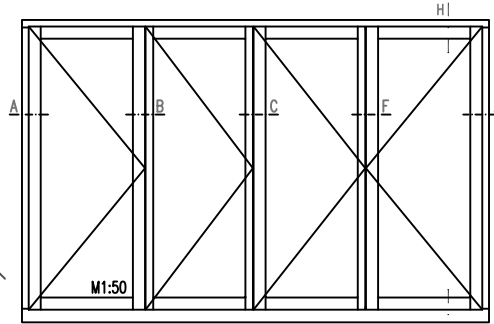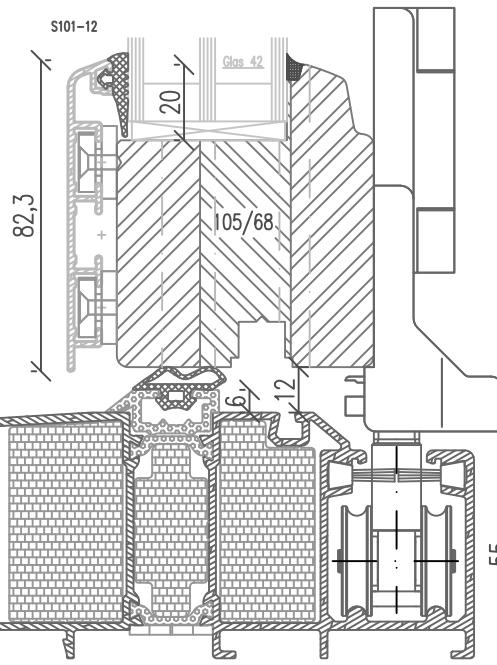

Steinbankanschluß
bzw. Bankfräsungen
optional



Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

02-ID68-FS/15A